

NOGAL

Grifería lavamanos sencilla

La línea Nogal nace del deseo de recuperar las formas simples, uniendo líneas rectas y curvas para crear un diseño moderno.



REFERENCIA: 541230001L

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 180 psi (1241 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Cuerpo; plástico.
Manija; plástico.
- Peso Neto: 130 gr. - 0,286 lb.
- Dimensión grifería (H x L x W): 142 x 87 x 108 mm.
5 19/32 x 3 27/64 x 4 1/4 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de uso: 4°C a 66°C.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 5,96 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500,000 ciclos.



SERVICIO
TÉCNICO



LIBRE
DE PLOMO



AHORRO
DE AGUA



30
AÑOS DE
GARANTÍA



5
AÑOS DE
GARANTÍA
(ACABADOS)


Compatibilidad conexión estándar de fácil instalación.
Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

CENTRO DE CONTACTO postventa@incesastd.com

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

PLANOS TÉCNICOS

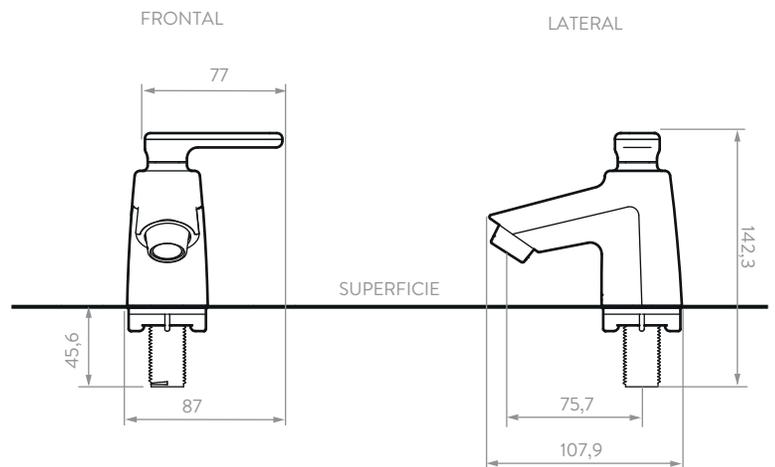

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

Disponible en acabado:


Cromado

corona

NOGAL

Grifería lavamanos sencilla

DIAGRAMA DE CAUDAL

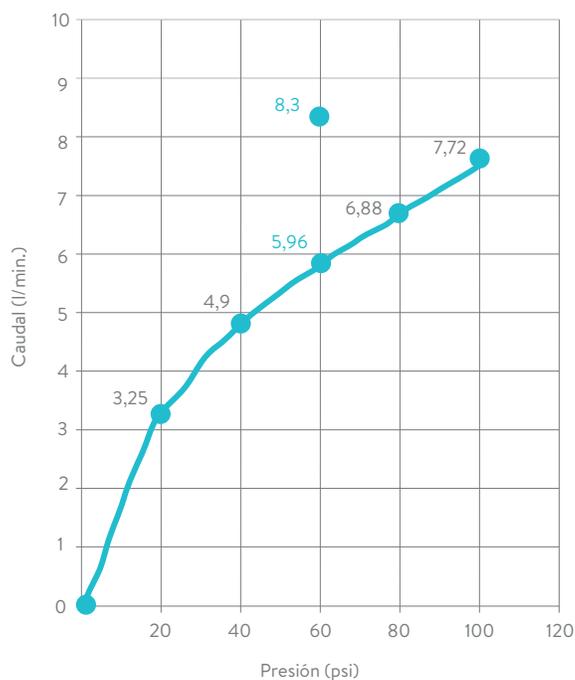

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	3,25
40	4,9
60	5,96
80	6,88
100	7,72

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA
LAVAMANOS SENCILLA NOGAL.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda **2 veces** a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.