

ROBLE

Lavamanos 4 pulgadas Ref. OR1275551L

El LAVAMANOS 4P ROBLE ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor ángulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Producto para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimiento no tóxico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 Psi
- Presión máxima recomendada: 125 Psi


TEMPERATURA DE USO/MÁXIMA

- Dimensiones generales del producto (H x W x L): 136 x 172 x 154 mm.
5,4 x 6,8 x 6,1 pulg.
- Material: Plástico
- Ciclo de Vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos
- Peso neto: 480gr. / 1,06Lb.
- Peso bruto: 540gr. / 1,19Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F
- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F
- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min

PLANOS TÉCNICOS

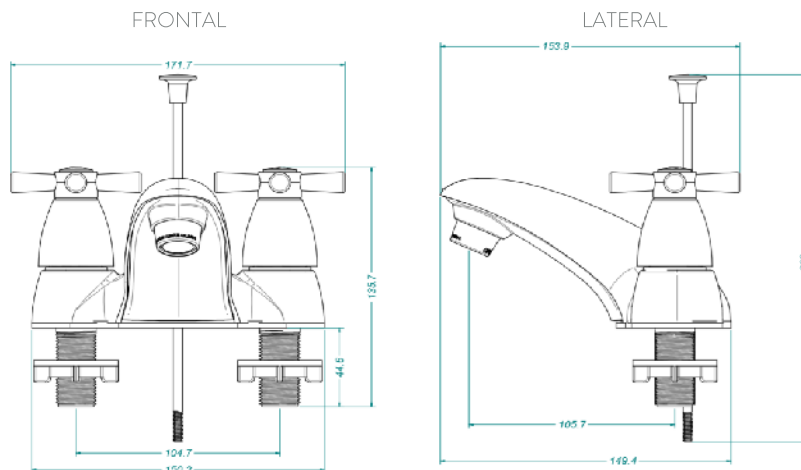

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO
TÉCNICO



REPUESTOS
ORIGINALES



AHORRO
DE AGUA



AÑOS DE
GARANTÍA



AÑOS DE
GARANTÍA
(cromado)



ICOTEC
NTC No. 1644

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

CENTRO DE CONTACTO postventa@incesastd.com


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona

ROBLE

Lavamanos 4 pulgadas

DIAGRAMA DE CAUDAL

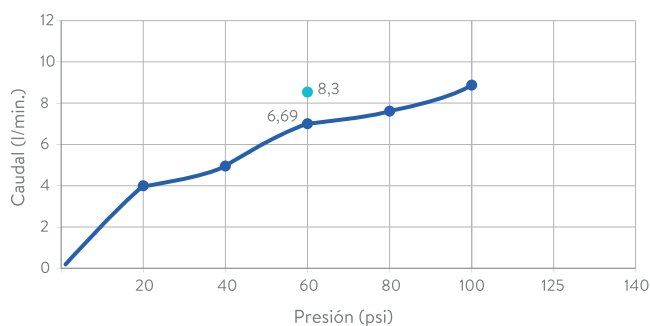

REQUISITO DE NORMA: PRESIÓN (psi) CAUDAL (L/MIN) MÁX/MIN

NTC No. 1644 60 8,3 Máximo

PRESIÓN (psi) CAUDAL (L/MIN)

20	3,87
40	5,13
60	6,69
80	7,8
100	8,7

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

•RPTO UND DE CIERRE RAPIDO 90 COR REF. O24480001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

•OR1020001 SUBCJ GF LVM 4P ROBLE (Incluye varilla)

•OR1030001 CJ GF LVM 4P ROBLE (Incluye sifon, desagüe, y varilla)

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.