GRIFERÍAS **CORONA** | **COCINAS**

SIERPE

Grifería Lavaplatos Sencilla Ref. 19.02016.002

Atractiva, funcional y elegante, la Grifería Sierpe se convierte en un elemento de diseño que por si solo deslumbra en la cocina, con líneas definidas, suaves y continuas que crean una armoniosa forma fluida que además evita la acumulación de impurezas y ofrece un aspecto estético.

· Sistema de cierre de una sola manija que facilita el manejo y control de la salida de agua y temperatura
· Estructura de pico alto que facilita el lavado de implementos de gran volumen
· Incorpora sistema de aireador que genera chorro de agua espumoso agradable al tacto y a la vista ahorrando agua

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Producto para uso domestico y residencial, apto para uso con agua potable.
· Recubrimiento no toxicos.
· Cumple con los standares más altos de calidad para sus acabados.

DIMENSIONES Y PESOS

· Dimensiones generales (H x L x W): 558 x 50 x 104 mm.
· Dimensiones de empacado (H x L x W): 310 x 50 x 120 mm .

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 138 kPa (20 psi).
· Presión máxima recomendada: 860 kPa (125 psi).

TEMPERATURA DE USO

· De 5° C a 71° C (41° F y 160° F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Capacidad de flujo o caudal máximo: 8,30 L/min. a 413 kPa (60 psi).
· Vida útil del cartucho o unidad de cierre ≥ 200.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

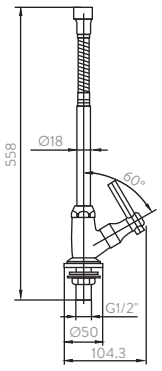

VISTA FRONTAL

Unidades: milímetros

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm.

Disponible en acabado:

Cromado

Repuestos:

· Cartucho.
· Manija.

corona

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

SIERPE
Grifería Lavaplatos Sencilla

DIAGRAMA DE CAUDAL

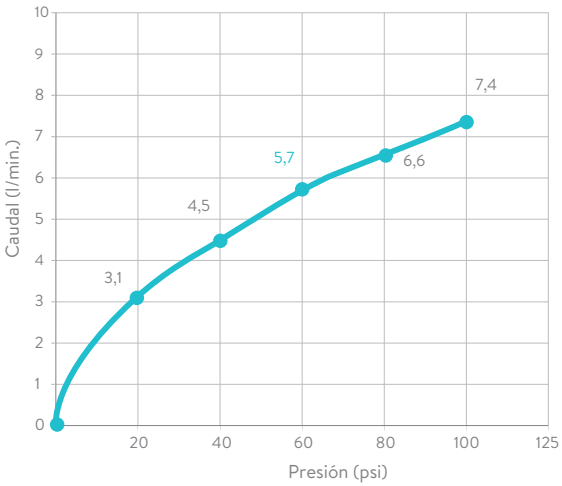

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	60	8,30	Mínimo

PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Grifería)
20	3,1
40	4,5
60	5,7
80	6,6
100	7,4

PROMEDIO MUESTRAGRIFERÍA LAVAPLATOS MONO. KORAL

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza delproducto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. **http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.**
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

SERVICIO TÉCNICO · **REPUESTOS ORIGINALES** · **AHORRO DE AGUA** · **30 AÑOS DE GARANTÍA** · **5 AÑOS DE GARANTÍA (cromado)**

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

CENTRO DE CONTACTO **postventa@incesastd.com**

Panamá: (507) 8000 202, Guatemala: (502) 1 800 6240 109, Costa Rica: (506) 4001 4966
Nicaragua: (505) 1 800 2202 304, Salvador: (503) 800 6141, Honduras (Tegucigalpa): (504) 2221 1203
Honduras (San Pedro Sula): (504) 2558 0529

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona