

GRIFERÍA LVP SENCILLA SOLID

Ref. SD5040001L

La Grifería Lavaplatos Sencilla Solid, cuenta con diseño de líneas firmes y claras, brindando una solución confiable con superficies definidas y contornos fuertes, dando como resultado un producto robusto, ergonómico y funcional.

- Sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.
- Grifería de lavaplatos con ahorro de agua.
- Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente.
- Pico giratorio que le permite al usuario tomar ventaja del área del lavaplatos con mayor alcance y comodidad en el uso.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Producto para uso doméstico.

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Recubrimiento no tóxico.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión mínima recomendada: 20 psi

Presión máxima recomendada: 125 psi

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material: Cuerpo: Plástico Manija: Plástico

Acabado: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Peso Neto: 0.3 kg

Dimensiones producto (H x W x L): 80 x 530 x 250mm

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de uso mínima: 5 °C

Temperatura de uso máxima: 71 °C

Capacidad de flujo a 80 PSI: 8.3 L/min


Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos

Vida útil o desgaste (junta de bola regadera): 50.000 ciclos (pico)

PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

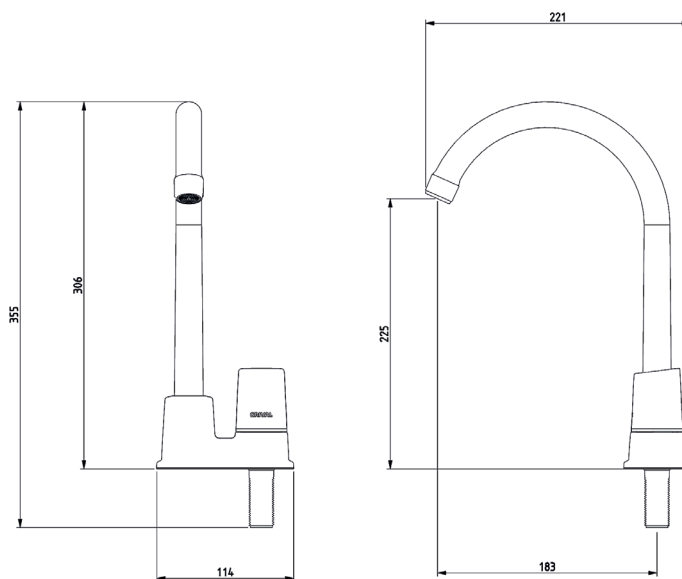

SERVICIO
TÉCNICO



AHORRO
DE AGUA



AÑOS DE
GARANTÍA




AÑOS DE
GARANTÍA
ACABADOS

corona

GRIFERÍA LVP SENCILLA SOLID

DIAGRAMA DE CAUDAL

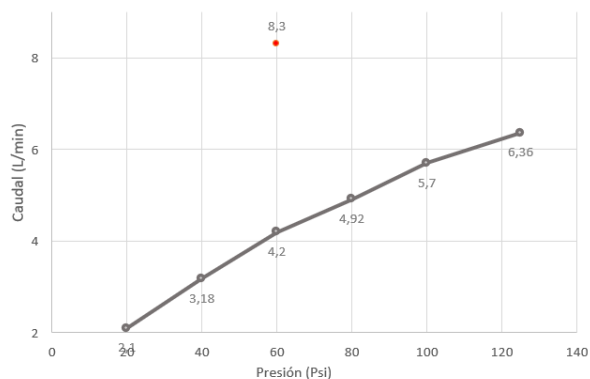

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi) Caudal (L/min.) Máx./Min.

60 8.3 Máximo

Presión (psi) Caudal Prom. (L/min.)

20	2.1
40	3.18
60	4.2
80	4.92
100	5.7
125	6.36

 PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

REPUESTOS

Ref.: O19190001

UNIDAD DE CIERRE DE 90

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	Honduras (Tegucigalpa)	504-97670821
Bogotá	4048884	Honduras (San Pedro Sula)	504-94826710
Panamá	507-8000202	México (Directo)	81-81252000
Guatemala	502-18006240109	México (LADA sin costo)	0180007051020
Costa Rica	506-40014966		
Nicaragua	505 - 22495521		
El Salvador	503-22744620		

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona