DUCHAS/REGADERAS DUCHA SEN BALTA CRUCETA PRO REF:415495551L

La ducha sencilla Balta Cruceta Pro, inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente.

• De estilo versátil, se puede combinar en cualquier diseño de baño, cuenta con sal de agua flexibles que permiten una fácil limpieza y evitan la acumulación de residuc Con acabado superior, mayor espesor en el cromado, más brillante y resistente a la corrosión.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

CROMADO/CHROME

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Plástico

· Dimensiones de producto (H x W x L): 220 X 80 X 135

Peso neto aproximado: 0,620 Kg Peso bruto aproximado: 0,700 Kg

PRESIÓN DEL SERVICIO

Presión mínima recomendada: 20 psi
Presión máxima recomendada: 125 psi


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- · Temperatura máxima de trabajo: 71 °C
- · Temperatura mínima de trabajo: 5°C
- · Vida útil cartucho: 250 000 Ciclos
- · Vida útil regadera:


PRODUCTO COMPATIBLE



PLANOS TÉCNICOS









Unidades:mm

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Negro

Gris










Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta - Amplio Stock de repuestos genuinos grival.com



DUCHA SEN BALTA CRUCETA PRO

REF:415495551L

DIAGRAMA DE CAUDAL

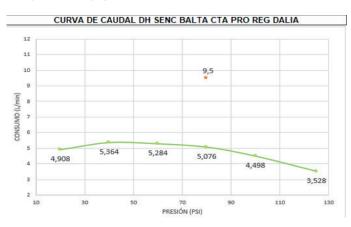

* Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la presión.

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644		9,5	Máximo
	Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)	
		4.908 5.364 5.284 5.076 4.498	

* Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

