

GRIFERÍAS CORONA | COCINAS

GRETA

Grifería de lavaplatos monocontrol

La grifería monocontrol para lavaplatos. Cuenta con consumo ultra ahorrador, altura y pico oscilante para brindar mayor comodidad al usuario en la manipulación de elementos de gran tamaño, de acabados resistentes a la corrosión y pelado. Estructura robusta metálica con recubrimientos no tóxicos.

- Consumo de agua ultra ahorrador: 5,7 l/minuto.
- Manija que permite la mezcla de agua fría y caliente
- De fácil instalación



MATERIAL

Metal

RECUBRIMIENTOS

Cromado | Mateblack | Dorado

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 399,3x269,9x66,6 mm

Dimensiones de empaque (HxLxW):

Peso neto aproximado: 1067 gr.

Peso bruto aproximado: 1092 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)

Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.


Vida útil unidad de cierre: 25000 Ciclos

REPUESTOS

Unidad monocontrol - Aireador

manguera metal Flex - Pico lavaplatos

PLANOS TÉCNICOS

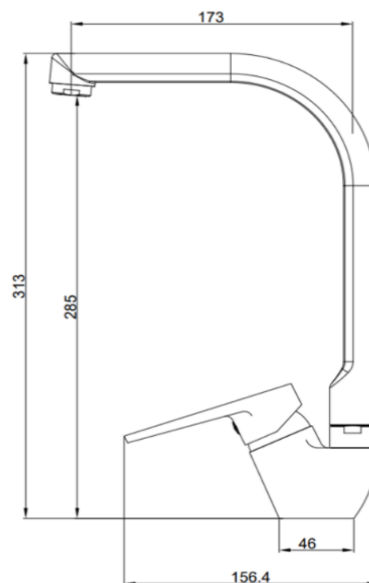

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm



AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL



AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMADO



AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO DE COLOR



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES



ULTRA AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



NO CONTAMINA EL AGUA



MANIJAS DE ACCIONAMIENTO ERGONÓMICO



NO GENERA SALPIQUE

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: Corona.co

corona

GRETA

Grifería de lavaplatos monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

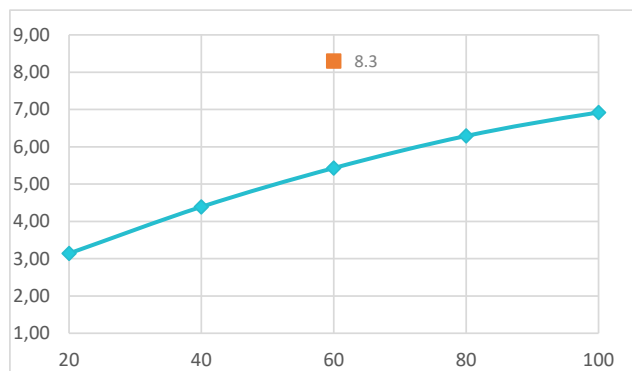

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA

NTC No. 1644

Presión (PSI) Caudal (L/min.) Máx./Min.

60	8,30	Máximo
----	------	--------

Presión (PSI) Prom. muestra

20	3,14
40	4,39
60	5,43
80	6,29
100	6,92
125	7,52

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS RELACIONADAS

PM1175551	SUBCJ GF LVP GRETA MONOC CROMO.
PM1185551	SUBCJ GF LVP GRETA MONOC MATEBLACK
PM4185551	SUBCJ GF LVP GRETA MONOC DORADO

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona