

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol

Referencias: PM1295551 - PM4615551



MATERIAL

Cuerpo: Polímero

Manijas: Metal

ACABADO

Cromado | Mate black

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones de empaqueo (HxLxW): 280mm x185mm x60mm

Peso neto aproximado: 770 gr.

Peso bruto aproximado: 910 gr.

TIPO DE ACCIONAMIENTO

Monocontrol

TIPO DE PICO

Medio

PRESIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA:

Mínima: 20 PSI | Máxima 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)

Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250.000 Ciclos

EMPAQUE

Caja

CONTENIDO DEL EMPAQUE:

- Grifería
- Mangueras
- Manual de instalación


GARANTÍA

30 años estructural

5 años en acabado cromado

3 años en acabado mate black

PLANOS TÉCNICOS

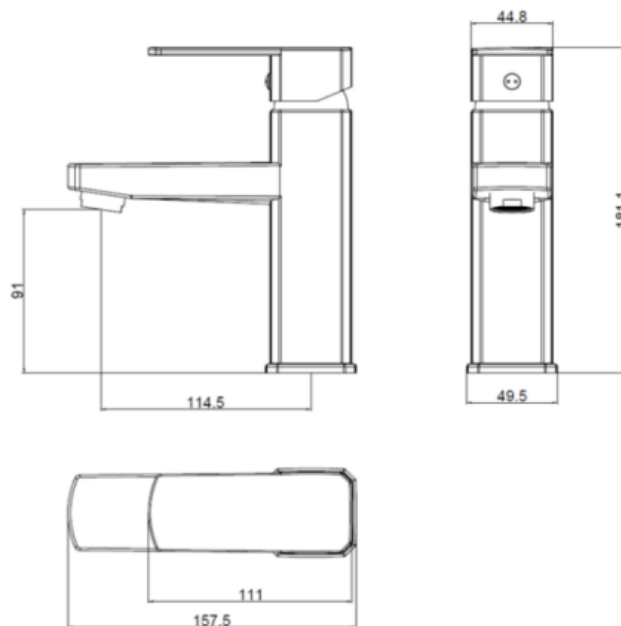

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [Corona.co](https://www.corona.co)


corona

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol

Referencias: PM1295551 - PM4615551

DIAGRAMA DE CAUDAL

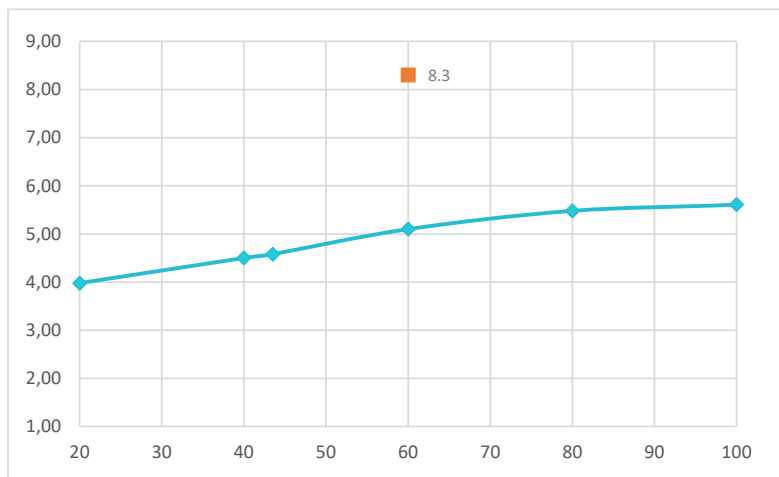

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Requisito norma NTC No. 1644

REPUESTOS

40000006420 - MANIJA CUSCO CROMO

40000007150 - MANIJA CUSCO MATEBLACK

BENEFICIOS DESTACADOS

ULTRA AHORRO
DE AGUANO CONTAMINA
EL AGUA30
AÑOS DE
GARANTÍA
ESTRUCTURALMANIJAS DE
ACCIONAMIENTO
ERGONÓMICOFÁCIL
INSTALACIÓNSERVICIO
TÉCNICOCORONA Y GRIVAL
COMPATIBLESNO GENERA
SALPIQUE

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona