

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol

Referencias: PM1305551 - PM4605551



MATERIAL

Cuerpo: Polímero

Manijas: Metal

ACABADO

Cromado | Mate black

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones de empaque (HxLxW): 430mm x185mm x60mm

Peso neto aproximado: 1.000 gr.

Peso bruto aproximado: 1.210 gr.

TIPO DE ACCIONAMIENTO

Monocontrol

TIPO DE PICO

Alto

PRESIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA:

Mínima: 20 PSI | Máxima 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)

Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250.000 Ciclos

EMPAQUE

Caja

CONTENIDO DEL EMPAQUE:

- Grifería
- Mangueras
- Manual de instalación


GARANTÍA

30 años estructural

5 años en acabado cromado

3 años en acabado mate black

PLANOS TÉCNICOS

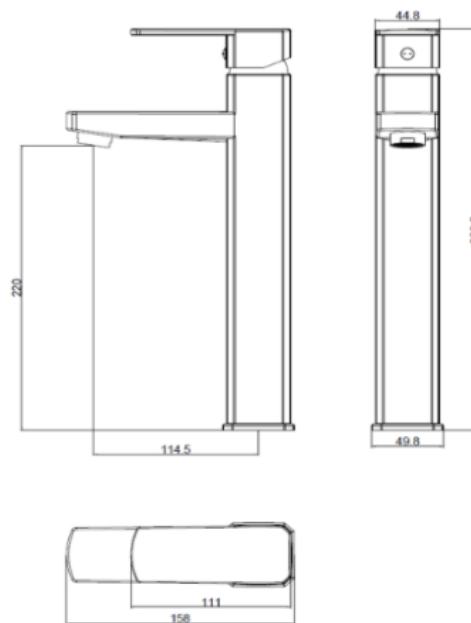

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [Corona.co](https://www.corona.co)


corona

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol

Referencias: PM1305551 - PM4605551

DIAGRAMA DE CAUDAL

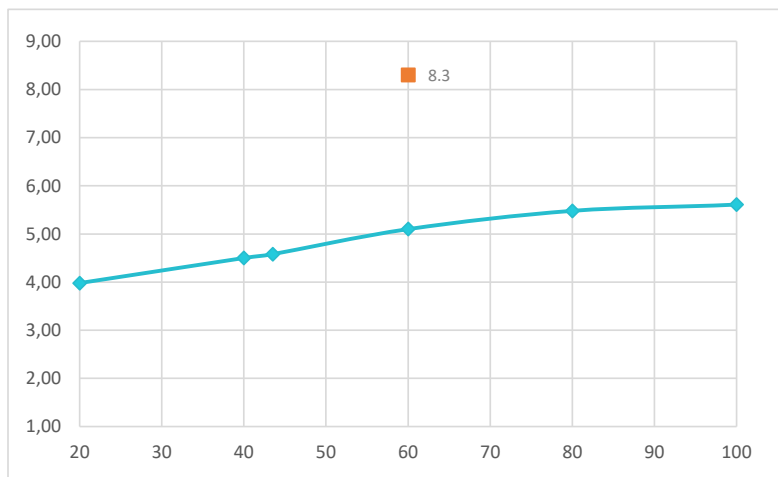

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Requisito norma NTC No. 1644

REPUESTOS

40000006420 - MANIJA CUSCO CROMO

40000007150 - MANIJA CUSCO MATEBLACK

BENEFICIOS DESTACADOS

ULTRA AHORRO
DE AGUANO CONTAMINA
EL AGUA30
AÑOS DE
GARANTÍA
ESTRUCTURALMANIJAS DE
ACCIONAMIENTO
ERGONÓMICOFÁCIL
INSTALACIÓNSERVICIO
TÉCNICOCORONA Y GRIVAL
COMPATIBLESNO GENERA
SALPIQUE

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona

Presión (PSI)	Caudal Máx. (L/min.)
60	8,30

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	3,98
40	4,50
43,5	4,58
60	5,10
80	5,48
100	5,61
125	5,84

• Promedio muestra grifería

Tipo de ahorro	Consumo máximo
Híper ahorro	1,9 L/min
Últra ahorro	5,7 L/min
Ahorro	8,3 L/min