
GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

VERA

Griferías de lavamanos sencillos

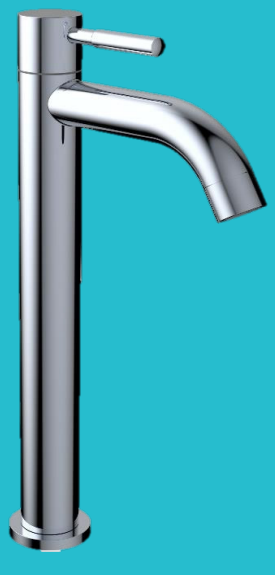

Grifería sencilla para lavamanos, con acabado cromado o lacado mate black resistentes al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Su aireador de chorro espumoso, evita el salpique en el lavamanos y brinda comodidad en el lavado.

- Consumo de agua ultra ahorrador: 5,7 l/minuto.
- Conexión estándar de fácil instalación.

MATERIAL
Metal

RECUBRIMIENTOS
Cromado | Lacado mateblack


DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones generales (HxLxW): 305mm x 124mm x 45mm
Dimensiones de empacado (HxLxW): 360,5mm x 170mm x55mm
Peso neto aproximado: 393 gr.
Peso bruto aproximado: 523 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO
Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI
Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)
Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.
Vida útil unidad de cierre: 250.000 Ciclos

REPUESTOS
Unidad monocontrol
Aireador

PLANOS TÉCNICOS

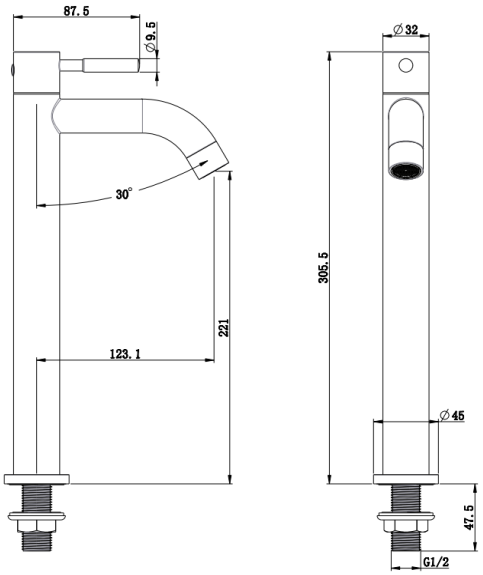

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: **mm**

Este producto cumple con lineamientos **ADA.**

30 AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL

2 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADOS DE COLOR

5 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMADO

ULTRA AHORRO DE AGUA

SERVICIO TÉCNICO

NO CONTAMINA EL AGUA

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **Corona.co**


corona

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

VERA

Griferías de lavamanos sencillos

DIAGRAMA DE CAUDAL

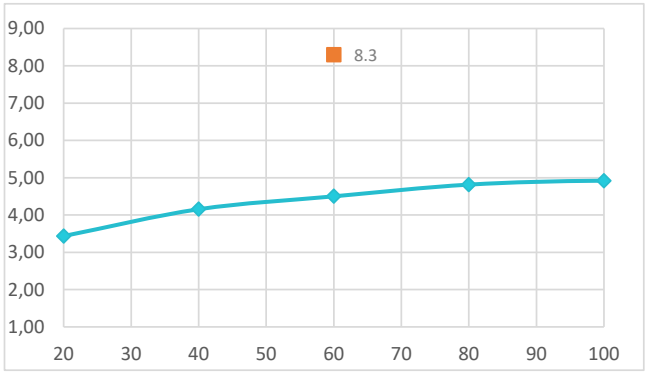

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REQUISITO NORMA
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	8,30	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	3,44
40	4,16
60	**4,50**
80	4,82
100	4,92
125	4,89

• Promedio muestra grifería

REFERENCIAS RELACIONADAS

VA0025551	SUBCJ GF LVM SENC ALTA VERA CROMADO
VA0035551	SUBCJ GF LVM SENC ALTA VERA MATE BLACK

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona